

# Silver Line

**Stiklo paketas** – dvigubas, 14 mm

**UW** – 3,3 W/(m<sup>2</sup>K)

**Stiklo rūšis** – paprastas arba grūdintas

**Stiklo storis** – 4 mm

**Vyriai** – reguliuojami

**Apvadai** – 19x95 mm

**Lango rėmo profilio storis** – 80 mm

**Varčios rėmo profilio storis** – 42 mm

**Varstymas** – į lauką (1 padėties atidarymas į lauką)

**Dvivėriai langai** atsiveria pilnu plotu, bet lieka statramstis

Galima rinktis nevarstomus langus

**Galimi standartiniai dydžiai (be profilio):**

- Varstomas vienvėris (plotis – 560-960 mm, aukštis nuo 560-2160 mm)
- Varstomas dvivėris (plotis – 960-1960 mm, aukštis nuo 560-2160 mm)
- Nevarstomas vienvėris (plotis – 380-2160 mm, aukštis nuo 380-2160 mm)

**Furnitūra** (rankenos – metalo spalvos, vyriai – blizgaus metalo spalvos)

**Lango rėmo ir staktos spalva** – pilka (RAL 7016), balta (RAL 9016), medienos ruda (5070)\* arba natūralios medienos

**Skirtukai** (dekoratyviniai lango stiklo paketo suskirstymai) – opciniai, montuojami iš lauko

Skirtukų išdėstymą renkasi klientas

\* Spalvų paletę rasite dokumento pabaigoje.



# Superior

**Stiklo paketas** – dvigubas, 18 mm

**UW** – 2,8 W/(m<sup>2</sup>K)

**Stiklo rūšis** – paprastas arba grūdintas

**Stiklo storis** – 4 mm

**Vyriai** – reguliuojami

**Apvadai** – 19x95 mm

**Lango rėmo profilio storis** – 56 mm

**Varčios rėmo profilio storis** – 54 mm

**Varstymas** – į vidų

- Vienvėris – 2 padėties (atidarymas ir atvertimas į vidų)
- Dvivėris: dešinė varčia – 2 padėties (atidarymas ir atvertimas į vidų), kairė varčia – 1 padėtis (atidarymas į vidų)

Dvivėriai langai atsiveria pilnu plotu, nėra statramsčių

Galima rinktis nevarstomus langus

**Galimi standartiniai dydžiai (be profilio):**

- Varstomas vienvėris (plotis – 560-960 mm, aukštis nuo 560-2160 mm)
- Varstomas dvivėris (plotis – 960-1960 mm, aukštis nuo 560-2160 mm)
- Nevarstomas vienvėris (plotis – 380-2160 mm, aukštis nuo 380-2160 mm)

**Furnitūra** (rankenos ir vyrių apdangalai) – neblizgios sidabrinės spalvos, dažant lango rėmą ir staktą, furnitūros spalva derinama prie jų

**Langai su nuolajomis** (apsaugo nuo vandens prabėgimo į vidų), nuolajų spalva – ruda

Jei langas yra antracito spalvos, nuolaja taip pat yra antracito spalvos.


**Lango rėmo ir staktos spalva** – pilka (RAL 7016), balta (RAL 9016), medienos ruda (5070)\* arba natūralios medienos

**Skirtukai** (dekoratyviniai lango stiklo paketo suskirstymai) – opciniai, montuojami iš lauko

Skirtukų išdėstymą renkasi klientas

Galima rinktis langus su langinėmis (dvigubos)

\* Spalvų paletę rasite dokumento pabaigoje.

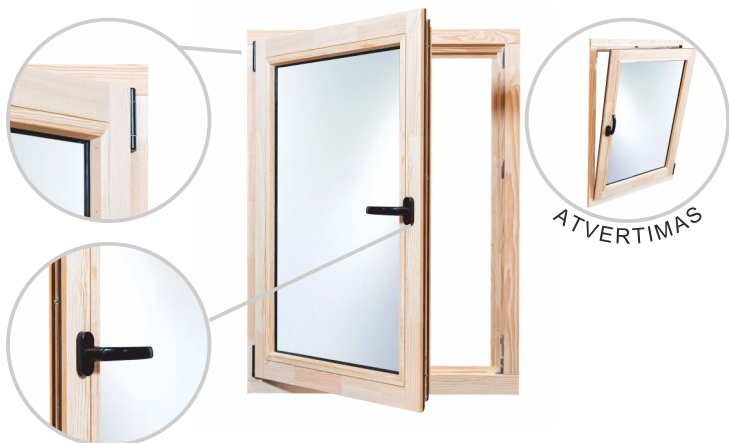

# Premium

**Stiklo paketas** – 28 mm

**UW** – 2,6 W/(m<sup>2</sup>K)

**Stiklo rūšis** – paprastas arba grūdintas

**Stiklo storis:**

- Paprastas – 4 ir 4 mm
- Grūdintas – 6 mm

**Vyriai** – reguliuojami

**Apvadai** – 19x95 mm

**Lango rėmo profilio storis** – 68 mm

**Varčios rėmo profilio storis** – 68 mm

**Varstymas** – į vidų

- Vienvėris – 2 padėty (atidarymas ir atvertimas į vidų)
- Dvivėris: dešinė varčia – 2 padėty (atidarymas ir atvertimas į vidų), kairė varčia – 1 padėty (atidarymas į vidų)

Dvivėriai langai atsiveria pilnu plotu, nėra statramsčių

Galima rinktis nevarstomus langus

**Galimi standartiniai dydžiai (be profilio):**

- Varstomas vienvėris (plotis – 560-960 mm, aukštis nuo 560-2160 mm)
- Varstomas divivėris (plotis – 960-1960 mm, aukštis nuo 560-2160 mm)
- Nevarstomas vienvėris (plotis – 380-2160 mm, aukštis nuo 380-2160 mm)

**Furnitūra** (rankenos ir vyrių apdangalai) – rudos spalvos, dažant lango rėmą ir staktą, furnitūros spalva derinama prie jų

**Langai su nuolajomis** (apsaugo nuo vandens prabėgimo į vidų), nuolajų spalva – ruda

Jei langas yra antracito spalvos, nuolaja taip pat yra antracito spalvos.

**Lango rėmo ir staktos spalva** – pilka (RAL 7016), balta (RAL 9016), medienos ruda (5070)\* arba natūralios medienos

**Skirtukai** (dekoratyviniai lango stiklo paketo suskirstymai) – opciniai, montuojami iš lauko ir vidaus (priglundę prie stiklo)

Skirtukų išdėstymą renkasi klientas

Galima rinktis langus su langinėmis (dvigubos)

\* Spalvų paletę rasite dokumento pabaigoje.



# Residential

**Mediena** - dygiuota pušis

**Stiklo paketai:**

- 26 mm dvigubas
- 42 mm trigubas

**Dvigubo stiklo paketo UW** – 1,5 W/(m<sup>2</sup>K)

**Trigubo stiklo paketo UW** – 1,1 W/(m<sup>2</sup>K)

**Stiklo rūšys** – stiklo paketas su selektyviu stiklu

**Stiklo storis** – 4 mm,

**Stiklo paketo užpildas** – argono dujos

**Vyriai** – reguliuojami

**Apvadai** – 19x95 mm

**Varčios rėmo profilio storis** – 78 mm

**Varstymas** – į vidų, 2 padėty (atidarymas ir atvertimas)

Galima rinktis nevarstomus langus su fiksuota varčia

**Galimi standartiniai dydžiai (be profilio):**

- Varstomas vienvėris (plotis – 560-960 mm, aukštis nuo 560-2160 mm)
- Varstomas divivėris (plotis – 960-1960 mm, aukštis nuo 560-2160 mm)
- Nevarstomas vienvėris (plotis – 380-2160 mm, aukštis nuo 380-2160 mm)

**Furnitūra** (rankenos ir vyriai) – sidabrinės, antracito, rudos arba baltos spalvos

**Langai su nuolajomis** (apsaugo nuo vandens prabėgimo į vidų)

**Lango rėmo ir staktos spalva** – platus „Remmers“ dažų ir lakų asortimentas, Ral: 9010,1001,7016,9018,8017

**Skirtukai** (dekoratyviniai stiklo paketo suskirstymai) variantai - montuojami iš lauko ir vidaus (priglundę prie stiklo)

Skirtukų išdėstymą renkasi klientas

\* Spalvų paletę rasite dokumento pabaigoje.



# PVC

**Profilis** – 70 mm pločio, 6 kamerų, galimybė dėti 2 ar 3 stiklus

**Stiklo paketas** – dvigubas, 24 mm arba trigubas, 40 mm

**UW** – 1,1 W/(m<sup>2</sup>K)

**Stiklo rūšis** – stiklo paketas su selektyviu stiklu

**Stiklo storis** – 4 mm,

**Vyriai** – reguliuojami

**Apvadai** – 19x95 mm

**Varstymas** – į vidų, 2 padėtys (atidarymas ir atvertimas)

Galima rinktis nevarstomus langus

**Galimi standartiniai dydžiai (be profilio):**

- Varstomas vienvėris (plotis – 560-960 mm, aukštis nuo 560-2160 mm)
- Varstomas dvivėris (plotis – 960-1960 mm, aukštis nuo 560-2160 mm)
- Nevarstomas vienvėris (plotis – 380-2160 mm, aukštis nuo 380-2160 mm)

**Furnitūra** (rankenos ir vyriai) – sidabro, antracito, rudos arba baltos spalvos.

Dažoma tik išorinė lango pusė, vidinė – lieka balta.

**Langai su nuolajomis** (apsaugo nuo vandens prabėgimo į vidų)

**Lango rėmo ir staktos spalva** – balta (RAL9010), pilka (RAL7016) arba ruda (RAL8017)\*

**Skirtukai** (dekoratyviniai lango stiklo paketo suskirstymai) – montuojami iš lauko ir vidaus

Skirtukų išdėstymą renkasi klientas

\* Spalvų paletę rasite dokumento pabaigoje.

	SILVER LINE	SUPERIOR	PREMIUM	RESIDENTIAL	PVC
Stiklo paketas	Dvigubas	Dvigubas	Dvigubas	Dvigubas arba trigubas	Dvigubas arba trigubas
Stiklo paketo storis	14 mm	18 mm	28 mm	26 mm arba 42 mm	24 mm arba 40 mm
Stiklo rūšis	Paprastas arba grūdintas	Paprastas arba grūdintas	Paprastas arba grūdintas	Stiklo paketas su selektyviu stiklu	Stiklo paketas su selektyviu stiklu
Atidarymas	Į lauką	Į vidų	Į vidų	Į vidų arba į lauką	Į vidų
Klasė	Ekonominė	Aukštesnė	Aukščiausia	Aukščiausia	Aukščiausia



## Vidinės

**Vyriai** – reguliuojami

**Atidarymas** – pagal pasirinktą kryptį

**Durų rėmo profilio storis** – 80 mm

**Varčios rėmo profilio storis** – 42 mm

**Durų užpildas** – skydas, storis – 34 mm

**Apvadai** – 19x95 mm

Durys pilnai medinės, be papildomų pasirinkimų

Yra galimybė turėti duris be slenkščio

**Galimi standartiniai durų dydžiai (be profilio):**

- Vienvėrės (plotis – 600-1060 mm, aukštis – 1000-2160 mm)

**Furnitūra** (rankenos ir vyriai) – blizgaus metalo spalvos

**Durų rėmo ir staktos spalva** – pilka (RAL 7016), balta (RAL 9016), medienos ruda (5070)\* arba natūralios medienos

Rakinamos raktu

Slenkštis medinis, 40 mm

Atitinka Silver Line klasę (paprastesnė furnitūra)

\* Spalvų paletę rasite dokumento pabaigoje.



## Silver Line

**Vyriai** – reguliuojami

**Atidarymas** – į lauką (lauko durys)

**Durų rėmo profilio storis** – 80 mm

**Varčios rėmo profilio storis** – 42 mm

**Durų užpildas** – lentelės, 17x61 mm

**Apvadai** – 19x95 mm

**Galimi standartiniai durų dydžiai (be profilio):**

- Vienvėrės (plotis – 600-1060 mm, aukštis – 1000-2160 mm)
- Dvivėrės (plotis – 1160-2460 mm, aukštis – 1000-2160 mm)

**Stiklinimo proporcijų pasirinkimai:**

- 1/2 ir 1/2
- 1/3 ir 2/3
- 2/3 ir 1/3
- Pilnas stiklas
- Pilnas medis

**Stiklo paketas** – dvigubas, 14 mm

**UW** – 3,3 W/(m<sup>2</sup>K)

**Stiklo rūšis** – paprastas arba grūdintas

**Stiklo storis** – 4 mm

**Užpildas** – argono dujos

Galima rinktis pusantrines duris

Yra galimybė langus ir duris sujungti į vieną bendrą fasadinį bloką

**Skirtukai** (dekoratyviniai lango stiklo paketo suskirstymai) – opciniai, montuojami iš lauko

Skirtukų išdėstymą renkasi klientas

**Furnitūra** (rankenos – metalo spalvos, vyriai – blizgaus metalo spalvos)

**Durų rėmo ir staktos spalva** – pilka (RAL 7016), balta (RAL 9016), medienos ruda (5070)\* arba natūralios medienos

Rakinamos raktu

Slenkštis medinis, 40 mm

\* Spalvų paletę rasite dokumento pabaigoje.





## Superior

**Vyriai** – reguliuojami

**Atidarymas** – į lauką, vienvėrės – į lauką ir į vidų

**Durų rėmo profilio storis** – 90 mm

**Varčios rėmo profilio storis** – 45 mm

**Durų užpildas** – lentelės, 17x61 mm

**Apvadai** – 19x95 mm

**Galimi standartiniai durų dydžiai (be profilio):**

- Vienvėrės (plotis – 600-1060 mm, aukštis – 1000-2160 mm)
- Dvivėrės (plotis – 1160-2460 mm, aukštis – 1000-2160 mm)

**Stiklinimo proporcijų pasirinkimai:**

- 1/2 ir 1/2
- 1/3 ir 2/3
- 2/3 ir 1/3
- Pilnas stiklas
- Pilnas medis

**Stiklo paketas** – dvigubas, 18 mm

**UW** – 2,8 W/(m²K)

**Stiklo rūšis** – paprastas arba grūdintas

**Stiklo storis** – 4 ir 4 mm

Galima rinktis pusantrines duris

Yra galimybė langus ir duris sujungti į vieną bendrą fasadinį bloką

Yra galimybė turėti duris be slenksčio (vidinės)

**Skirtukai** (dekoratyviniai lango stiklo paketo suskirstymai) – opciniai, montuojami iš lauko

Skirtukų išdėstymą renkasi klientas

**Furnitūra** (vyriai blizgaus metalo spalvos, rankenos metalo spalvos), dažant durų rėmą ir staktą, furnitūros spalva derinama prie jų

**Durų rėmo ir staktos spalva** – pilka (RAL 7016), balta (RAL 9016), medienos ruda (5070)\* arba natūralios medienos

Rakinamos raktu, papildomai galima rinktis trijų taškų užraktą

Slenkstis medinis, 43 mm

\* Spalvų paletę rasite dokumento pabaigoje.



## Premium

**Vyriai** – reguliuojami

**Atidarymas** – į lauką

**Durų rėmo profilio storis** – 68 mm

**Varčios rėmo profilio storis** – 68 mm

**Durų užpildas** – skydas, storis – 35 mm

**Apvadai** – 19x95 mm

**Galimi standartiniai durų dydžiai (be profilio):**

- Vienvėrės (plotis – 600-1060 mm, aukštis – 1000-2160 mm)
- Dvivėrės (plotis – 1160-2460 mm, aukštis – 1000-2160 mm)

**Stiklinimo proporcijų pasirinkimai:**

- 1/2 ir 1/2
- 1/3 ir 2/3
- 2/3 ir 1/3
- Pilnas stiklas
- Pilnas medis

**Stiklo paketas** – dvigubas, 27 mm

**UW** – 2,6 W/(m²K)

**Stiklo rūšis** – paprastas arba grūdintas

**Stiklo storis** – 4 ir 4 mm

Galima rinktis pusantrines duris

Yra galimybė langus ir duris sujungti į vieną bendrą fasadinį bloką

Yra galimybė turėti duris be slenksčio (vidinės)

**Skirtukai** (dekoratyviniai lango stiklo paketo suskirstymai) – opciniai, montuojami iš lauko ir vidaus

(priglundę prie stiklo)

Skirtukų išdėstymą renkasi klientas

**Furnitūra** (rankenos ir vyrių apdangalai) – rudos spalvos, dažant durų rėmą ir staktą, furnitūros spalva derinama prie jų

**Durų rėmo ir staktos spalva** – pilka (RAL 7016), balta (RAL 9016), medienos ruda (5070)\* arba natūralios medienos

Rakinamos raktu (keturių taškų užraktas)

Slenkstis metalinis, 20 mm

\* Spalvų paletę rasite dokumento pabaigoje.



## Residential (stumdomos)

**Mediena** - dygiuota pušis

**Atidarymas** – stumdomi arba varstomi. Stumdomoji sistema padengta korozijai atsparia izoliacine medžiaga. Patvarūs, Vokietijoje pagaminti GU varstymo mechanizmai iš nerūdijančio plieno, dengti cinku ir aliuminiu

**Profilų sistemos** - 78 mm

**Apvadai** – 19x95 mm

**Durų standartiniai dydžiai:**

- Dvi varčios 2000X2000
- Trys varčios 3000X2000
- Keturios varčios 4000X2000

**Stiklinimo proporcijų pasirinkimai:**

- 1/2 ir 1/2
- Pilnas stiklas
- Pilnas medis

**Stiklo paketai** - iki 42 mm storio su dviem arba trimis stiklais.

**Šilumos perdavimo koeficientas** -  $U=0.93-0.98 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

**Stiklo rūšis** – stiklo paketas su selektyviu stiklu

**Stiklo storis** – 4 mm

**Skirtukai** (dekoratyviniai lango stiklo paketo suskirstymai) – opciniai, montuojami iš lauko ir vidaus (priglundę prie stiklo)

Skirtukų išdėstymą renka klientas

**Furnitūra** (rankenos) – rudos, sidabrinės spalvos arba derinama prie durų spalvos

**Durų rėmo ir staktos spalva** – balta (RAL9010), smėlio (RAL1001), pilka (RAL7016), papiruso balta (RAL9018), ruda (RAL8017) arba skaidrus lakas (TM1702)\*

**Durų užraktas** – rakinama iš vidaus

**Slenkstis** – itin žemas

\* Spalvų paletę rasite dokumento pabaigoje.



## Residential (varstomos)

**Vyriai** – reguliuojami

**Atidarymas** – į vidų arba į lauką

**Durų rėmo profilio storis** – 78 mm

**Apvadai** – 19x95 mm

**Galimi standartiniai durų dydžiai (be profilio):**

- Vienvėris (plotis – 600-1060 mm, aukštis – 1000-2160 mm)
- Dvivėris (plotis – 1160-2460 mm, aukštis – 1000-2160 mm)

**Stiklinimo proporcijų pasirinkimai:**

- 1/2 ir 1/2
- Pilnas stiklas
- Pilnas medis

**Stiklo paketai:**

- Dvigubas, 24 mm
- Trigubas, 42 mm

**Dvigubo stiklo paketo UW** – 1,45 W/(m<sup>2</sup>K)

**Trigubo stiklo paketo UW** – 1,20 W/(m<sup>2</sup>K)

**Stiklo rūšis** – stiklo paketas su selektyviu stiklu

**Stiklo storis** – 4 mm

**Skirtukai** (dekoratyviniai lango stiklo paketo suskirstymai) – opciniai, montuojami iš lauko ir vidaus (priglundę prie stiklo)

Skirtukų išdėstymą renka klientas

**Furnitūra**

- Rankenos – rudos, sidabrinės spalvos arba derinama prie durų spalvos

Patvarūs, Vokietijoje pagaminti GU varstymo mechanizmai iš nerūdijančio plieno, dengti cinku ir aliuminiu

**Durų rėmo ir staktos spalva** – platus „Remmers“ lakų ir dažų asortimentas

**Durų užraktai** – 3 fiksacijos taškų

**Slenkstis** – medinis (ąžuolinis) su nerūdijančio plieno lankstiniu

\* Spalvų paletę rasite dokumento pabaigoje.



## Aluminės

**Atidarymas** – stumdoma

Durų rėmo plotis priklauso nuo varčių skaičiaus

**Varčios rėmo profilio storis**– 40 mm

**Rėmo plotis:**

- Dvi varčios – 60 mm
- Trys varčios – 90 mm
- Keturios varčios – 120 mm

**Durų standartiniai dydžiai:**

- Dvi varčios 2000X2000 mm
- Trys varčios 3000X2000 mm
- Keturios varčios 4000X2000 mm

**Stiklo rūšis** – paprastas arba grūdintas

**Stiklo paketo storis** - 16 mm

**Užpildas** - argono dujos

**Durų rėmo ir staktos spalva** – balta (RAL9016), ruda (RAL8017), pilka (RAL7016)\*

Rakinamos raktu

\* Spalvų paletę rasite dokumento pabaigoje.



## Aluminės+

**Atidarymas** – stumdoma

Durų rėmo plotis priklauso nuo varčių skaičiaus

**Varčios rėmo profilio storis**– 30 mm

**Rėmo plotis:**

- Dvi varčios – 50 mm
- Trys varčios – 90 mm
- Keturios varčios – 50 mm

**Durų standartiniai dydžiai:**

- Dvi varčios 2000X2000 mm
- Trys varčios 3000X2000 mm
- Keturios varčios 4000X2000 mm

**Stiklo paketo storis** - 16 mm

**Saugo nuo išorinio triukšmo, nuo nepalankių atmosferos veiksnių poveikio**

**Stiklo rūšis** – selektyvas, grūdintas

**Stiklo storis** - 4 mm

**Užpildas** - argono dujos

**Durų rėmo ir staktos spalva** – balta (RAL9016), ruda (RAL8017), pilka (RAL7016)\*

Rakinamos raktu tik iš vidaus

\* Spalvų paletę rasite dokumento pabaigoje.



# PVC

**Vyriai** – reguliuojami

**Atidarymas** – į vidų ir į išorę

**Durų rėmo profilio storis** – 70 mm

**Apvadaai** – 19x95 mm

**Galimi standartiniai durų dydžiai (be profilio):**

- Vienvėris (plotis – 600-1060 mm, aukštis – 1000-2160 mm)
- Dvivėris (plotis – 1160-2460 mm, aukštis – 1000-2160 mm)

**Stiklo paketas** – dvigubas, 24 mm arba trigubas, 40 mm

**UW** – 1,5 W/(m<sup>2</sup>K)

**Stiklo rūšis** – stiklo paketas su selektyviu stiklu

**Stiklo storis** – 4 mm

**Skirtukai** (dekoratyviniai lango stiklo paketo suskirstymai) – opciniai, montuojami iš lauko ir vidaus (priglundę prie stiklo)

Skirtukų išdėstymą renkasi klientas

**Furnitūra** (rankenos ir vyriai) – sidabrinės, rudos arba baltos spalvos

**Durų rėmo ir staktos spalva** – balta (RAL9016), pilka (RAL7016) arba ruda (RAL8017)\*

Dažoma tik išorinė durų pusė, vidinė – lieka balta.

Rakinamos raktu

**Užraktas** - su keturiais uždarymo ritinėliais

\* Spalvų paletę rasite dokumento pabaigoje.


	Atidarymas	Durų užpildas	Slenkstis	Su stiklinimo galimybe	Stiklo rūšis	Klasė
<b>VIDINĖS</b>	Į lauką arba į vidų	Skydas	+	-	-	Ekonominė
<b>SILVER LINE</b>	Į lauką	Skydas	+	+	Paprastas arba grūdintas	Ekonominė
<b>SUPERIOR</b>	Į lauką	Skydas	+	+	Paprastas arba grūdintas	Aukštesnė
<b>PREMIUM</b>	Į lauką	Skydas	+	+	Paprastas arba grūdintas	Aukščiausia
<b>RESIDENTIAL (STUMDOMOS)</b>	Stumdomos	Skydas	+	+	Paprastas arba grūdintas	Aukščiausia
<b>RESIDENTIAL (VARSTOMOS)</b>	Į lauką arba į vidų	Skydas	+	+	Selektyvinis	Aukščiausia
<b>ALIUMINĖS</b>	Stumdomos	Stiklas	-	+	Paprastas arba grūdintas	Klasės pasirinkti negalima
<b>ALIUMINĖS+</b>	Stumdomos	Stiklas	-	+	Selektyvinis arba grūdintas	Klasės pasirinkti negalima
<b>PVC</b>	Į lauką	Stiklas	+	+	Selektyvinis	Aukščiausia

## SPALVŲ PALETĖ


Balta (RAL 9016)



Smėlio (RAL1001)




Balta (RAL9010)




Medienos ruda (5070)




Papiruso balta (RAL9018)



Ruda (RAL8017)



Skaidrus lakas (TM1702)



Pilka (RAL7016)



Silver line, Superior ir Premium langus bei duris gaminame patys, todėl galime pasiūlyti geriausią kainą bei kokybę atitinkančius gaminius pagal individualius poreikius.

Turite papildomų klausimų?

Susisiekite su jus konsultuojančiu pardavimų vadybininku arba aplankykite mus internetiniame puslapyje